



EasyCut

کاتالوگ محصولات

www.easycutoil.ir



EASY CUT

معرفی

ایزی کات یک مایع فلزکاری توسعه یافته
عالی است که حاصل سالهای طولانی
همکاری دانشگاه و صنعت می باشد



در باره ایزی کات



- در همه دستگاه آلات، ماشین کاری، براده برداری، CNC، CN، برش و سنگ زنی و.. قابل استفاده می باشد
- دارای تکنولوژی بیونانو و بیوپولیمر می باشد
- برای عملیات روانکاری و خنک کاری در تمامی فلزات مناسب می باشد
- برای ماشین آلات صنعتی، دستگاههای فلزکاری و خود فلزات دارای خاصیت ضد خوردگی است
- به دلیل دارا بودن تکنولوژی بیوپولیمر یک محصول عالی نسل جدید و سازگار با محیط زیست می باشد
- همان طور که می دانید محصولات پایه نفتی باعث انواع بیماری های جسمی و آلودگی محیط زیست می شوند. به همین دلیل برای پایان دادن به استفاده از محصولات پایه نفتی در سراسر دنیا مطالعات بسیاری در حال انجام است.
- در ساختار ایزی کات به عنوان یک محصول نسل جدید و سازگار با محیط زیست به هیچ عنوان از مشتقات مواد نفتی استفاده نشده است

چرا ایزی کات؟



- ◀ به علت عدم وجود مشتقات نفت، آتش زا نبوده و بالعکس خاصیت ضد آتش دارد.
- ◀ برای تمامی فلزات مناسب می باشد
- ◀ با اتکا به نسل جدید فرمولاسیون از باکتری زایی جلوگیری میکند. به همین علت چه در زمان عملیات فلزکاری و ماشینکاری و چه در زمان ثابت ماندن و بیکار ماندن دستگاه باعث ایجاد بوی بد نمی گردد
- ◀ با توجه به بیرنگ شدن روغن بعد از حل شدن در آب ، امکان دید قطعه ماشینکاری شده توسط اپراتور را تقویت کرده و باعث آسانی کار روی آن قطعات می گردد
- ◀ با قابلیت حل شوندگی در آب توانایی شستشوی بالایی دارد. بر روی دستگاه آلات و فلزات چسبندگی ایجاد نمی کند.
- ◀ به دلیل خنک کاری و روانکاری بالا موجب افزایش طول عمر دستگاه آلات و تیغچه ها می گردد.
- ◀ به علت کنستانتره بودن محصول ۱ لیتر EASYCUT با ۷۰ لیتر آب
- ◀ قابلیت حمل و نگهداری آنرا آسان می کند و هزینه انبارداری را کاهش می دهد.



مشخصات فنی ایزی کات

روغن ارگانیک پایه آبی
شامل فلزات سنگین نمیباشد

توضیحات	واحد	محصول
قهوه‌های کمرنگ	-	رنگ ظاهری
منفی پانزده	درجه سانتیگراد	نقطه ذوب
1.160	gr/ml	چگالی در ۲۰ درجه سانتیگراد
ماده فرار وجود ندارد	mbar	فشار بخار در ۲۰ درجه سانتیگراد
۹	-	PH در ۱،۴ درصد
۸۳۰	Cp	لزجت (ویسکوزیته)
۲۴	ماه	مدت زمان نگه داری
به هر درصدی قابل مخلوط شدن است	-	مایع حل شونده

EP (Extreme Pressure) : 0%

Phosphorus: 0 % (No containing active phosphorus)

Sulfur: 0% (No containing active sulfur)

Chlorine : 0%

Amines: 0% (No containing active amines)

Formaldehyde: 0%




برآورد هزینه برای یک تانک با ظرفیت ۴۰۰ لیتر

مقدار	قیمت یک لیتر	قیمت کل
ایزی کات	12 Litre	35 tl
یک محصول مشابه	40 Litre	15 tl
یک محصول مشابه	40 Litre	15 tl

زیان حاصل از توقف ماشین در ۱ سال	سود ماشین در ۱ ساعت	توقف ماشین در هر سال	زمان تعویض سالانه	زمان توقف دستگاه برای پاک کردن مخزن	زمان تعویض
300 tl	50 tl	۶ ساعت	۲ بار	۳ ساعت	هر ۶ ماه ایزی کات
900 tl	50 tl	۱۸ ساعت	۶ بار	۳ ساعت	هر ۲ ماه یک محصول مشابه
450 tl	50 tl	۹ ساعت	۳ بار	۳ ساعت	هر ۴ ماه یک محصول مشابه

هزینه سالانه ایزی کات	720 tl
هزینه سالانه یک محصول مشابه	1500 tl
هزینه سالانه یک محصول مشابه	1050 tl



مقایسه هزینه ها

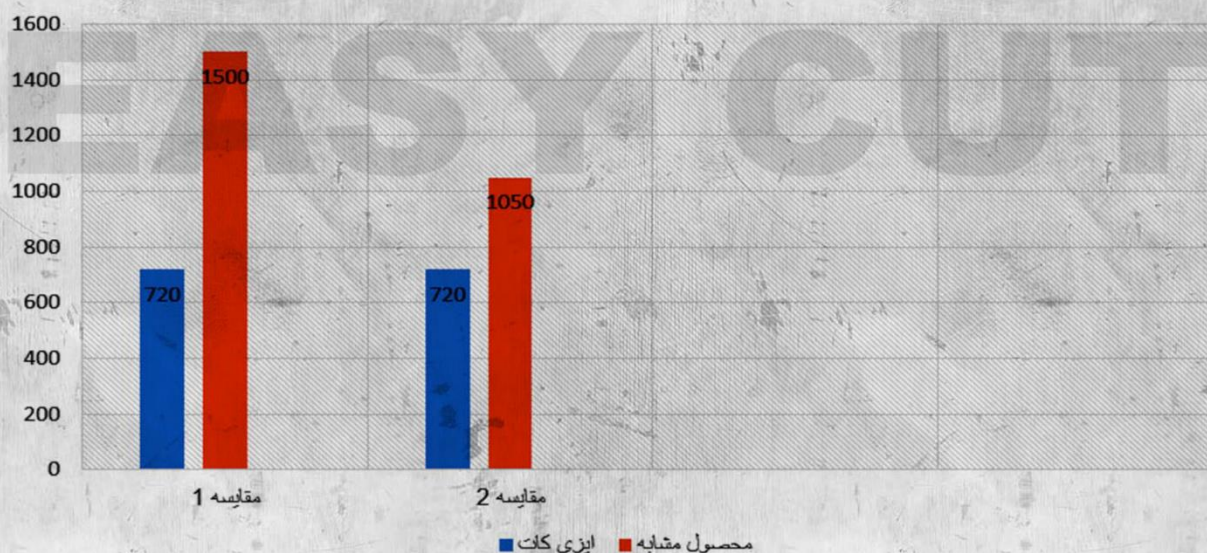



دستورالعمل های استفاده


- یک لیتر ایزی کات را با ۷۰ لیتر آب مخلوط کنید
- قبل از اولین استفاده محصولات دیگر را از مخزن محلول و خط لوله ها پاک کنید. ایزی کات را به هیچ عنوان با محصولات دیگری مخلوط نکنید.
- مخزن دستگاه همیشه باید پر از محلول باشد. در صورت کاهش مقدار محلول ایزی کات به حد کافی محلول به مخزن اضافه کنید.
- قبل از استفاده به سالم بودن بسته بندی و بسته بودن درب ظرف توجه کنید.



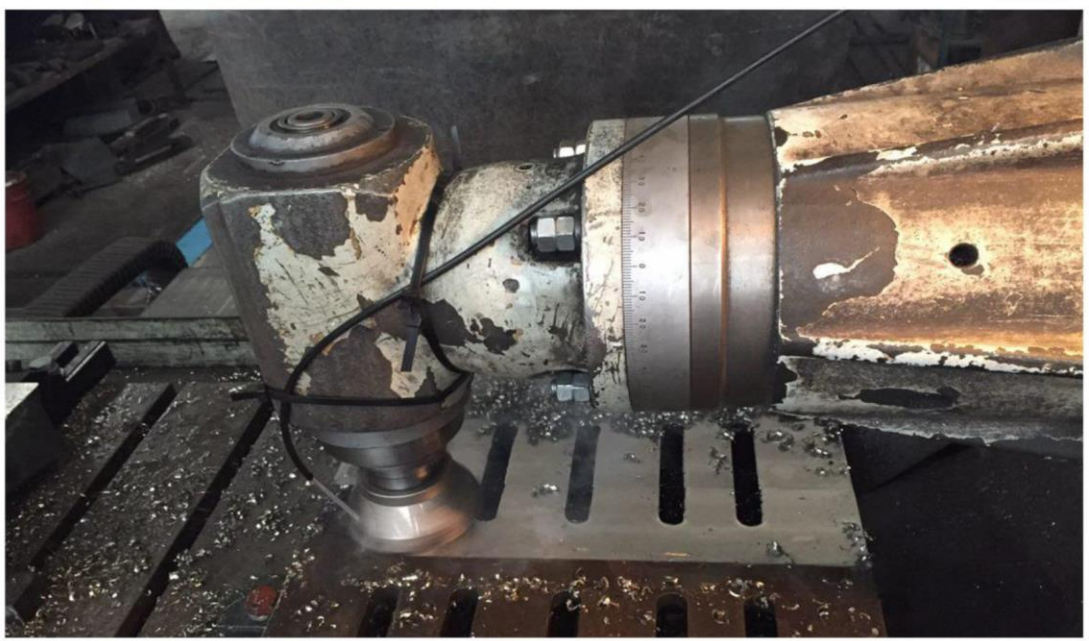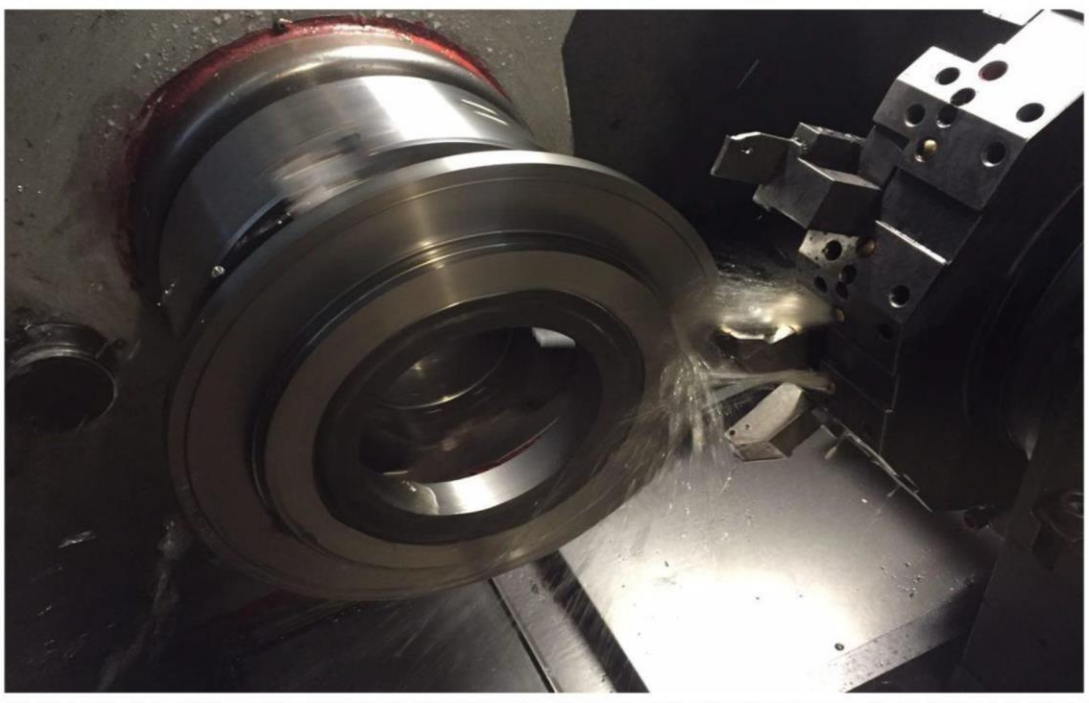



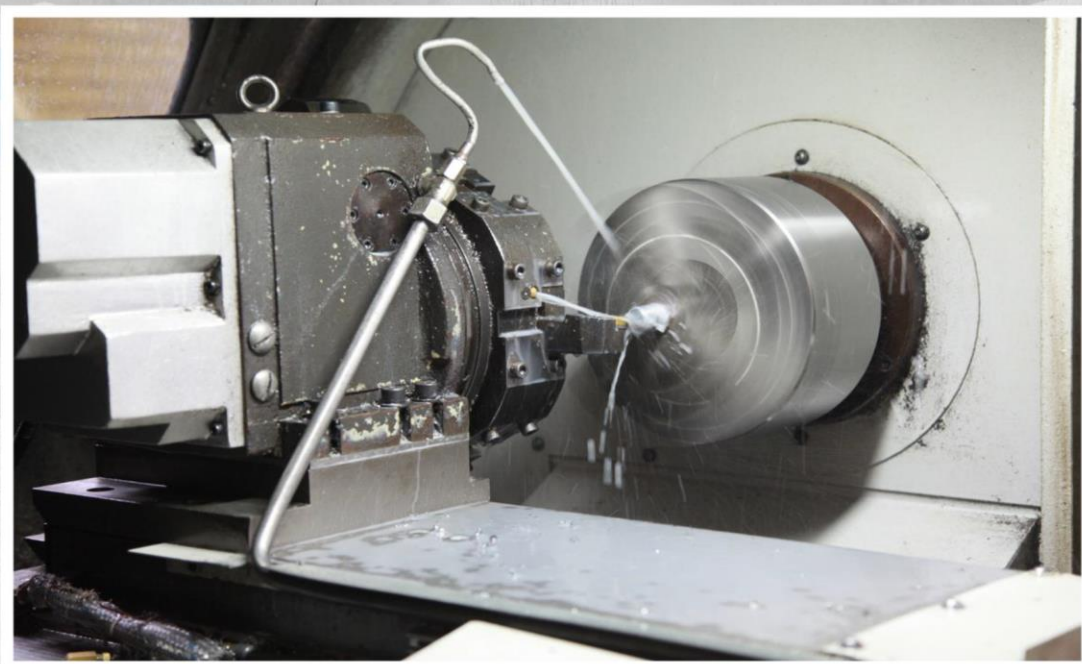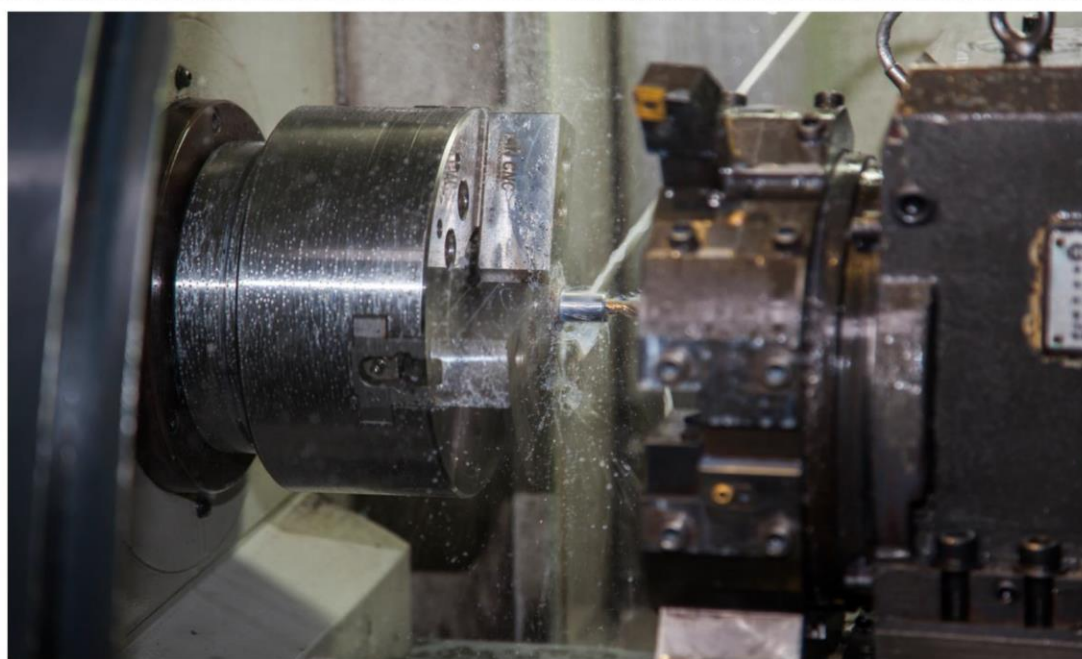

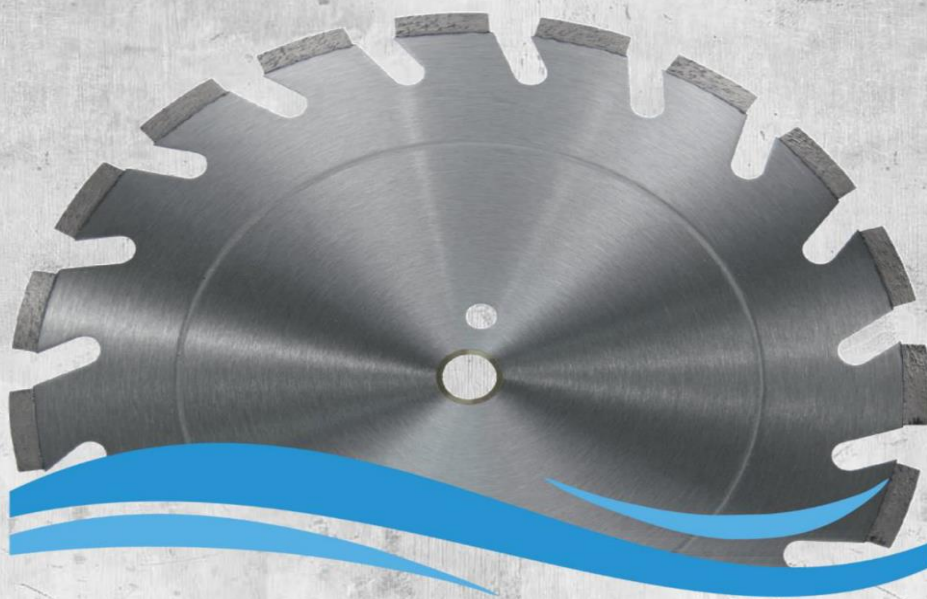

EASY CUT



041 - 33377100



09141068523



041 - 33377132



www.easycutoil.ir



info@easycutoil.ir